


COMUNE DI CASALGRANDE
- PROV. DI REGGIO EMILIA -

Progetto: COSTRUZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DI
DINAZZANO - LOTTO B -

Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ELABORAZIONE PROGETTUALE

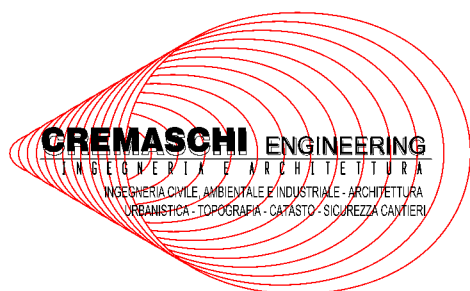

DOTT. ING. PATRIZIA CREMASCHI
Via Gramsci, 27
Scandiano -Reggio E.-

Collaboratore:
DOTT. ING. NICOLA CREMASCHI
Via Gramsci, 27
Scandiano -Reggio E.-

Tavola n: **14 c**

PSC ALLEGATO C
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Data: dicembre 2017

ALLEGATO "C"

Comune di Casalgrande
Provincia di RE

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Costruzione di ciclopedonale in via Ripa frazione di Dinazzano - Lotto B -

COMMITTENTE: Comune di Casalgrande.

CANTIERE: via Ripa, Casalgrande (RE)

Casalgrande, 23/12/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE CREMASCHI PATRIZIA)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento Sorrivi Corrado)

INGEGNERE CREMASCHI PATRIZIA

VIA A. GRAMSCI, 27
42019 SCANDIANO (RE)
Tel.: 0522/857494 - Fax: ---
E-Mail: p.cremaschi@cremaschiengineering.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 01.06.100.00 1a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurti delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori manutenzione settimanale comprendente il risucchio dei liquami, lavaggio con lancia a pressione della cabina immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo per la durata del cantiere Allestimento di servizio igienico del cantiere					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	128,38	128,38
2 06.23.001.00 1a	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiEDE e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per la durata del cantiere per lavori in prossimità dell'alveo del canale		10,00			10,00		
	SOMMANO ml/mese					10,00	4,62	46,20
3 01.01.130.00 1b	Recinzione del cantiere mediante rete in polietilene alta densità peso 240 g/m, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 metro, compreso fornitura, montaggio e smontaggio; per tutta la durata del cantiere tratto via Canale		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	6,08	273,60
4 04.14.060.00 1a	Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnali con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo per la durata del cantiere Allestimento di cantiere temporaneo su strada-Segnal					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	1,01	6,06
5 04.14.260.00 1a	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada: verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per la formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice, compreso la successiva rimozione meccanica mediante attrezzature abrasive compiuta a regola d'arte al termine dei lavori senza lasciare residui permanenti segnaletica temporanea		600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	1,96	1'176,00
6 04.14.140.00 1a	Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnali con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60; costo per la durata del cantiere Allestimento di cantiere temporaneo su strada-Segnali					9,00		
	SOMMANO cad.					9,00	1,78	16,02
	A R I P O R T A R E							1'646,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'646,26
7 04.14.400.00 1	Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure 60x48 cm; costo mensile. Recinzione e apprestamenti del cantiere-Allestimento di cantiere temporaneo su strada-Zavorra per segnaletica mobile [mesi: 1] *(par.ug.=(15,00)*1) SOMMANO cad.*mesi	15,00				15,00 15,00	0,10	1,50
8 02.10.180.00 1	Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o batteria; per la durata del cantiere via Ripa e via Canale SOMMANO cad.		20,00			20,00 20,00	1,08	21,60
9 04.14.002.00 1a	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia fornito, installato con utilizzo di idoneo collante e rimozione fine cantiere, compreso altresì eventuali riposizionamenti causati da mezzi inmarcia. su via Ripa e via Canale SOMMANO cad.					25,00 25,00	9,09	227,25
10 04.14.003.00 1a	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relativi centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresi nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema e di posizionamento in opera e successiva rimozione 1 coppia SOMMANO cad.					1,00 1,00	97,63	97,63
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1'994,24
	T O T A L E euro							1'994,24
	Casalgrande, 23/12/2017 Il Tecnico Dott. Ing. PATrizia Cremaschi _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____							
	A R I P O R T A R E							