


COMUNE DI CASALGRANDE
- PROV. DI REGGIO EMILIA -

Progetto: COSTRUZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DI
DINAZZANO - LOTTO B -

Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ELABORAZIONE PROGETTUALE

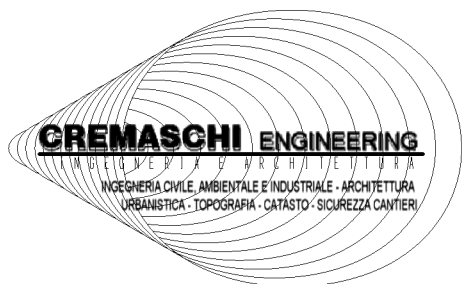

DOTT. ING. PATRIZIA CREMASCHI

Via Gramsci, 27
Scandiano -Reggio E.-

Collaboratore:

DOTT. ING. NICOLA CREMASCHI

Via Gramsci, 27
Scandiano -Reggio E.-

Tavola n: **12**

ELENCO PREZZI UNITARI

Data: dicembre 2017

ELENCO PREZZI

OGGETTO: COSTRUZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DI
DINAZZAZANO - lotto B -

COMMITTENTE: COMUNE DI CASALGRANDE

Data, 23/12/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Scavo di sbancamento generale per superfici aperte, eseguito con mezzo meccanico, compresa altresì la rullatura della superficie per ottenere un idoneo piano di posa dei rilevati stradali, fino alla profondità massima di m. 1,00 dal piano di campagna e con carico e trasporto a rifiuto entro il raggio di 10 Km. o la sistemazione a rilevato. euro (sei/50)	m3	6,50
Nr. 2 002	Preparazione del piano di posa per rilevati stradali consistente nel semplice scoticamento del terreno vegetale, nel compattamento della superficie di risulta con un rullo vibrante al fine di ottenere il massimo addensamento e compreso altresì l'estirpamento di piante o arbusti, il carico e il trasporto a rifiuto delle materie non utilizzabili alle pubbliche discariche sino alla distanza di Km.10, spessore massimo di scavo cm. 10. euro (uno/50)	m2	1,50
Nr. 3 003	Fornitura e posa in opera di telo in tessuto non tessuto in fibra di poliestere a filo continuo del peso di Kg. 0,30 al mq. euro (due/70)	m2	2,70
Nr. 4 004	Rilevato o sottofondo stradale in sabbia, compresa nella classificazione C.N.R. UNI 10006 gruppi A1 e A3, steso, assestato e compattato con rullo statico o vibrante di peso adeguato, misurato in opera per spessori massimo di cm. 10. euro (venticinque/00)	m3	25,00
Nr. 5 005	Massicciata stradale in misto di frantoio granulometricamente stabilizzato di pezzatura compresa tra mm. 35 e mm. 70, steso, sagomato, cilindrato a fondo, umidificato al tenore di acqua ottimo per ottenere il massimo costipamento, misurato in opera per differenza di quota. euro (trentasette/00)	m3	37,00
Nr. 6 006	Misto cementato 0-40 al 3-3,5% di cemento 325 in peso sugli inerti, posto in opera per massicciate, steso in spessori minimi di cm.15 - 20 rullato con rullo vibrante da 10 - 15 tonnellate. euro (sessanta/00)	m3	60,00
Nr. 7 007	Cordonato in calcestruzzo vibrato prefabbricato rettilineo, in opera, compreso lo scavo, la fondazione e il rinfilanco all'interno con calcestruzzo a q.li 2,5 di cemento tipo 325 per mc. e la stuccatura dei giunti: sezione cordonato cm. 12/15x25. euro (venticinque/00)	m	25,00
Nr. 8 007.1	idem c.s. ...stuccatura dei giunti; compreso altresì l'onere per i pezzi speciali curvi di raccordo e i pezzi speciali per l'abbassamento nei passicarrai: sezione cordonato cm. 12/15x30. euro (ventisette/50)	m	27,50
Nr. 9 007.2	Doppio cordonato in calcestruzzo vibrato prefabbricato rettilineo, in opera, compreso lo scavo, la fondazione e il rinfilanco all'interno e il riempimento tra le due cordolature con calcestruzzo classe C16/20. e la stuccatura dei giunti: sezione singolo cordonato cm. 12/15x30. euro (cinquantaquattro/90)	m	54,90
Nr. 10 007.3	Doppio cordonato in calcestruzzo vibrato prefabbricato rettilineo con feritoia frontale "bocca di lupo", in opera, compreso lo scavo, la fondazione e il rinfilanco all'interno e il riempimento tra le due cordolature con calcestruzzo classe C16/20 e la stuccatura dei giunti: sezione singolo cordonato cm. 12/15x3, dimensioni foro utile da piano stradale 27x10 cm. compreso altresì la realizzazione del cunicolo di collegamento tra le due bocche di lupo dei cordoli euro (sessanta/50)	m	60,50
Nr. 11 008	Cordonato in calcestruzzo vibrato prefabbricato con sviluppo curvo raggio vario, in opera, compreso lo scavo, la fondazione e il rinfilanco all'interno con calcestruzzo a q.li 2,5 di cemento tipo 325 per mc. e la stuccatura dei giunti: sezione cordonato cm. 12/15x25. euro (ventiquattro/00)	ml	24,00
Nr. 12 009	Cordonato in calcestruzzo vibrato prefabbricato rettilineo o curvo, per aiuole spartitraffico, delle dimensioni in sezione, di cm. 30x15-18, in opera, compresi i pezzi speciali curvi di raccordo, la malta di cemento per posa su pavimentazione e la stuccatura dei giunti. euro (ventiotto/00)	ml	28,00
Nr. 13 010	Fresatura meccanica di pavimentazione bituminosa esistente, compreso carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Misurata a metro quadrato per ogni centimetro di spessore euro (uno/80)	m2	1,80
Nr. 14 011	Taglio asfalto mediante esecuzione di taglio della pavimentazione stradale bitumata, eseguita con sega taglia asfalti, fino alla profondità di cm.15 compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (tre/50)	ml	3,50
Nr. 15 012	Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (binder) granulometria 0/25, bitume in peso 4,5% steso a macchina su fondazione già predisposta, rullato a fondo, compreso rifinitura in superficie con spruzzatura di emulsione bituminosa saturata a sabbia fine, spessore compresso medio cm.8. euro (dodici/00)	m2	12,00
Nr. 16 012.1	Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (binder) granulometria 0/15, bitume in peso 4,5% steso a macchina su fondazione già predisposta, rullato a fondo, compreso rifinitura in superficie con spruzzatura di emulsione bituminosa saturata a sabbia fine, spessore compresso medio cm.6. euro (dieci/50)	m2	10,50
Nr. 17 012.2	Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (binder) granulometria 0/25, bitume in peso 4,5% steso a mano su fondazione già predisposta, spessore compresso medio cm.8. euro (quindici/00)	m2	15,00
Nr. 18 013	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/10 mm., bitume in peso 6%, fornito e posto in opera steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg/mq, compreso inoltre rifinitura a mano e rullatura. Spessore finito compresso minimo di cm.3. euro (sei/00)	m2	6,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 19 013.1	Ripristino del tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/10 mm., bitume in peso 6%, fornito e posto in opera steso a mano, previa mano d' attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg/mq, compreso inoltre rifinitura a mano e rullatura. Spessore finito compresso minimo di cm.3. euro (nove/00)	m2	9,00
Nr. 20 014	Pozzetto in cemento prefabbricato, in opera compreso lo scavo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il sottofondo e il rinfilanco in cls, il chiusino in ghisa classe 400, il raccordo e stuccatura delle tubazioni in entrata e uscita. Dimensioni interne cm. 60x60x60. euro (trecentocinquanta/00)	cadauno	350,00
Nr. 21 015	Condotti in tubi di cemento in opera compreso scavo sino alla profondità massima di mt. 1,20, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, sottofondo e rivestimento completo con calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento tipo 325 per mc. e la sigillatura dei giunti. Diametro tubazione cm. 50. euro (quarantaotto/00)	ml	48,00
Nr. 22 016	Formazione di cunetta stradale con mezzo meccanico dotato di benna svasata a 45°, dimensione del fondo cm. 30, profondità massima cm. 50, compreso nel prezzo il trasporto a rifiuto del materiale di risulta nelle pubbliche discariche sino alla distanza di Km. 10 e la sistemazione in parte per la formazione della banchina stradale, il tutto secondo il disegno della sezione tipo stradale di progetto. euro (due/30)	ml	2,30
Nr. 23 017	Operaio specializzato per lavori in economia di non facile quantificazione. euro (trenta/00)	ora	30,00
Nr. 24 018	Escavatore gommato Hp. 110 - 160, compreso operatore e carburante. euro (settanta/00)	ora	70,00
Nr. 25 019	Pala gommata Hp. 110 - 160, compreso operatore e carburante. euro (novanta/00)	ora	90,00
Nr. 26 020	Fornitura di ghiaia stabilizzata pezzatura compresa tra cm.3,5 e cm.7, fornita in cantiere su autocarro. euro (due/00)	q.le	2,00
Nr. 27 021	Fornitura e posa di cespuglio sempre verde euro (quindici/00)	cadauno	15,00
Nr. 28 022	Messa a dimora di impianto di irrigazione a goccia in tubi di polietilene del diametro di cm. 1,5, dato in opera interrato con punti di rilascio d'acqua ogni circa mt. 4,5.. Escluso l'attacco al pubblico acquedotto. euro (tre/00)	ml	3,00
Nr. 29 023	Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo con ghiaietto tondo a vista nella parte superiore gettato in opera, compreso inoltre la pulitura a spazzola nell'aparte superiore. Spessore finito medio cm.5. euro (ventiotto/00)	m2	28,00
Nr. 30 024	Inghisaggio al suolo di palo dissuasore, compreso la predisposizione del foro necessario all'interno del getto di cls della doppia cordolatura a separazione della strada dal ciclopedonale mediante la posa in opera di tubo diam 150mm, escluso la fornitura del palo dissuasore euro (quindici/00)	cadauno	15,00
Nr. 31 025	Fornitura di miscela preparata 0/12-0/35 per calcestruzzo, fornita in cantiere. euro (trentauno/60)	mc	31,60
Nr. 32 026	Fornitura di cemento tipo "325" in sacchi da 25 kg, fornito in cantiere. euro (due/70)	a sacco	2,70
Nr. 33 027	Autocarro portata 100 q.li con autista euro (quaranta/00)	ora	40,00
Nr. 34 028	Operaio comune edile. euro (ventiquattro/00)	ora	24,00
Nr. 35 029	Fornitura di paletto parapetonale da interrare in ferro verniciato a fuoco, in colore a scelta D.L. , completo di asole per attacco catena e di bussola da interrare, diametro mm. 60 altezza cm. 120, in cantiere. euro (trentauno/00)	n.	31,00
	Data, 23/12/2017		
	Il Tecnico		

